

RISO RZ 230

RISO RZ 200

Még több funkcionális tartozék a kényelmünkért**Festék / Mesterfólia tároló** A festékek és mesterfóliák tárolására**Színhenger (dob)** Széles színskálából válogathatunk. Színhengerek tárolása saját dobozukban.**Automatikus lap adagoló ADF-V** Automatikus lapadagolás max. 50 db. eredetinek.**Példány szakaszoló IV:N** Különböző munkák, munkacsoportok elválasztására.**Mágneskártyás számláló IV:N** Elkészített nyomatok és mesterfóliák személyre szabott követése, ellenőrzése egy bizonyos idő intervallumban.**Speciális kit papírbe-húzáshoz** Megkönnyíti a karton és vagy borítékok elakadásmentes nyomtatását.**Gépasztal** Speciális gépasztal amely a kellékek tárolására is alkalmas.**Számítógépes interfész RISORINC3N** Párhuzamos kábelen keresztül biztosítja a számítógépről való nyomtatást.**Hálózatkártya RISORINC - NET** Biztosítja a hálózati nyomtatást. Tartozéka a RISO MONITOR szoftver.**Kellékanyagok:
RISO Z típusú festék / RISO Z típusú Mesterfólia****RZ230/RZ200 Műszaki paraméterek**

	RZ230	RZ200
Eredeti	Könyv / Lap	
Eredeti mérete (min./ max.)	Üveglap : 50 mm x 90 mm – 257 mm x 364 mm ADF : 90 mm x 140 mm – 257 mm x 364 mm	
Eredeti papír súlya	Üveglap : 10 kg vagy kevesebb ADF: 50 g/m ² – 110 g/m ²	
Nyomtatáshoz használt papír mérete (min./ max)	100 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm	
Papír kapacitás	1000 oldal (64 g/m ²)	
Nyomtatáshoz használt papír súlya	46 g/m ² – 157 g/m ²	
Képfeldolgozás	Szöveges, Fotó, Kombinált	
Felbontás	300 dpi	
Első nyomat	Kb. 25 másodperc	
Nyomtatási felület (max.)	251 mm x 357 mm	210 mm x 290 mm
Nyomat feldolgozási arányok	Nagyítás: 141 %, 122 %, 116 % Kicsinyítés: 94 %, 87 %, 82 %, 71 %	
Nyomtatási sebesség	Kb. 60 – 130 lap / perc (öt fokozatban állítható)	
Nyomathelzet állítás	Függőleges: ± 15 mm Vízszintes: ± 10 mm	
Festék adagolás	Automatikus (1000 ml / patron)	
Mester továbbítás/ eltávolítás	Automatikus (kb. 250 ív / tekercs)	Automatikus (kb. 295 ív / tekercs)
Mesterfólia gyűjtő kapacitása	100 db.	
Kezelőszerv	LED és folyamat kijelzős kezelőszerv	
Tulajdonságok	Automatikus nyomtatás, Festék megtakarítás mód, 2 az 1-en nyomtatás, Könyverinc árnyék törlés, Programozott nyomtatás, Kézi felfestékezés, Egyedi beállítás	
Villamos csatlakozás	110 V , 50/60 Hz <2.5 A (H)> 220 V – 240 V , 50/60 Hz <1.3 A (H)>	220 V – 240 V , 50/60 Hz <1.3 A(H)
Méreték (gépasztal nélkül)	Használati méretek: 1380 mm x 645 mm x 660 mm Raktározási méretek: 775 mm x 645 mm x 660 mm	
Súly (gépasztal nélkül)	kb. 95 kg	
	A műszaki változtatások joga fenntartva. A tartozékok mint opciók, felár ellenében.	

A RISO-Logo, a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegye.
RISO iQSystem™ és a RISO iQuality jelek, a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegyei.



RISO (Deutschland) GmbH

Langenhorn Chaussee 44 a • D-22335 Hamburg • Telefon +49 40 53 28 61 - 0
Fax +49 40 53 28 61 - 10 • marketing@riso.net • www.riso.net

Euro-Profil Szerviz Kft.

1173 Budapest, Határhalom út 4. • Tel.: 06-1-253-1990 • Fax: 06-1-253-1988

E-mail: info@mail.europrofil.hu

Az Ön RISO partnere:

Kényelem, ellenőrzés, minőség.

RISO RZ 230

RISO RZ 200



A gazdaságos, nagysebességű RISO nyomtató.

Az új RZ 200 RISO kiemelkedő sebességet, sokoldalúságot és kényelmet biztosít a felhasználók részére. A gép használata és működtetése nagyon egyszerű és gazdaságos, összehasonlítva a hagyományos másológépekkel.

A RISO RZ 200 sokoldalúságát a széles papírválaszték és a több szín használata biztosítja.

A nagy sebesség azt jelenti, hogy nyolc perc alatt 1000 másolatot készíthet.

Előnyök más technikákkal szemben:

Szupergyors nyomtatás
130 nyomat elkészítése percenként.

Alacsony nyomat költség
Minél többet másol annál kevesebbe kerül.

Hosszú élettartam
Magasszintű tervezési
és gyártási technológia = hosszú élettartam

Egyszerű kezelhetőség
Intuitív és könnyű kezelés.

Rugalmas papír kezelés
Széles skálájú és súlyú papírok használata
sokoldalú nyomtatás érdekében

Több színű nyomtatás
Több színből válogathat a nyomatok színösszeállításához.

Elülső oldali gépkezelés

A gép kezelése, szín cseréje, színhenger cseréje, és a mesterfólia cseréje mind a gép elülső részéről történik ezzel megkönnyítve a gépkezelő dolgát.



Síkgyas szkener

Ami eddig legkisebb gépünkkel nem volt lehetséges, az új RZ 200-zal lehetségessé vált. Így kötött, szerkesztett (kivágott, ragasztott) anyagokat is egyszerűen az üveglapra helyezve feldolgozhatunk és nyomtathatunk.

Egyszerű festékcseré

A festék cseréje egy mozdulattal elvégezhető. Egyszerűen toljuk be a festéket és csukjuk be a gép ajtót. Mindez része a RISO cég „tisztá kézzel” kezelés módjának.

Környezetbarát megoldás

Környezetünk védelmének érdekében a mesterfólia tekerés rögzítő műanyag részeit újrafelhasznált anyagból készítettük. Használhatunk egy kelléktároló dobozt a kellékek tárolására, mely kellékek egyes részei elhasználás után újrafelhasználhatóvá válhatnak.



Gyors nyomtatási sebesség

RISO-nyomtatóink a gyorsaságukról is híresek. Az új RZ sorozat eléri a **130** minőségi nyomtatást percenként.

Hosszanti nyomat- helyzet beállítás

A nyomat helyzetét, hosszanti irányban a pontos nyomathelyzet elérése érdekében módosíthatjuk **± 15 mm** között.

Folyamat kijelzők

Ezek a kijelzők vizuális visszaigazolást biztosítanak a folyamatban lévő eseményekről.
Pl.: mesterfólia készítés, nyomtatás, felfestékezés stb.

RISO iQ System™



Az iQuality rendszer több minőségi és kényelmi előnyt biztosít a géphasználók számára.

Ezek közül néhány:

- a nyomatminőség automatikus beállítása
- hiba esetén a gépkezelő figyelmeztetése
- figyelmeztetés a kellékanyagok minimálisra fogyására
- minimális papírfelhasználás a beállításokhoz



A RISO i Quality minőség jele jelzi a termék kompatibilitását a RISO iQ System™ rendszerrel.

A nyomatok nagyítása és kicsinyítése

A több lépcsős állítási lehetőségek lehetővé teszik a másolandó eredeti méretének igény szerinti megváltoztatását

Energiatakarékos mód


Csökkenti a fenntartási költségeinket. Ha a gépünket egy bizonyos (felhasználó által beállított) ideig nem használjuk automatikusan átáll takarékos üzemmódra.

Szkennelési szint beállítása

Az eredeti függvényében öt fokozatban állítható a szkennelés erőssége.

Színhengerek

A nyomtatáshoz széles színskálát biztosítunk. Válasszon a húsz megjelenített alap színből* és tegye munkáit ezáltal még figyelemfelkeltőbbé.

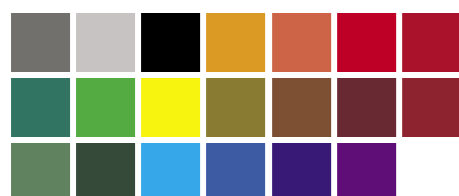

*A fenti színek csak tájékoztató jellegűek