

RISO **RZ** 370
RISO **RZ** 300

Még több funkcionális tartozék a kényelmünkért

Festék / Mesterfólia tároló A festékek és mesterfóliák tárolására.

Színhenger (dob) Széles színskálából válogathatunk. Színhengerek tárolása saját dobozukban.

Automatikus lap adagoló ADF-V Automatikus lapadagolás max. 50 db. eredetinek.

Példány szakaszoló IV:N Különböző munkák, munkacsoportok elválasztására.

Mágneskártyás számláló IV:N Elkészített nyomatok és mesterfóliák személyre szabott követése, ellenőrzése egy bizonyos idő intervallumban.

Speciális kit papírbehúzáshoz Megkönnyíti a karton és vagy borítékok elakadásmentes nyomtatását.

Gépasztal Speciális gépasztal amely a kellékek tárolására is alkalmas.

Számítógépes interfész RISORINC3N Párhuzamos kábelen keresztül biztosítja a számítógépről való nyomtatást.

Hálózatikártya RISORINC - NET Biztosítja a hálózati nyomtatást. Tartozéka a RISO MONITOR szoftver.

Kellékanyagok:
RISO Z típusú festék / RISO Z típusú Mesterfólia

RZ370/RZ300 Műszaki paraméterek

	RZ370	RZ300
Eredeti	Könyv / Lap	
Eredeti mérete (min./max.)	Üveglap: 50 mm x 90 mm – 297 mm x 432mm ADF: 90 mm x 140 mm – 297 mm x 432 mm	
Eredeti papír súlya	Üveglap: 10 kg vagy kevesebb ADF: 50 g/m ² – 110 g/m ²	
Nyomtatáshoz használt papír mérete (min./ max)	100 mm x 148 mm – 297 mm x 432 mm	
Papír kapacitás	1000 oldal (64 g/m ²)	
Nyomtatáshoz használt papír súlya	46 g/m ² – 210 g/m ²	
Képfeldolgozás	Szöveges, Fotó, Kombinált, Ceruza	
Felbontás	D600 dpi	
Első nyomat	Kb. 16 másodperc / A4 / Fekvő / méretarány 100%	Kb. 22 másodperc / A4 / Álló / méretarány 100%
Nyomtatási felület (max.)	291 mm x 413 mm	210 mm x 290 mm
Nyomat feldolgozási arányok	Zoom: 50-200% Nagyítás: 141 %, 122 %, 116 % Kicsinyítés: 94 %, 87 %, 82 %, 71 %	
Nyomtatási sebesség	Kb. 60 – 130 lap / perc (öt fokozatban állítható)	
Nyomathelyzet állítás	Függőleges: ± 15 mm Vízszintes: ± 10 mm	
Festék adagolás	Automatikus (1000 ml / patron)	
Mesterfólia továbbítás/ eltávolítás	Automatikus (kb. 220 ív / tekercs)	Automatikus (kb. 295 ív / tekercs)
Mesterfólia gyűjtő kapacitása	100 db.	
Kezelőszerv	LED és folyamat kijelzős kezelőszerv	
Tulajdonságok	Automatikus nyomtatás, Festék megtakarítás mód, Raszter mód, Ceruza mód 2 az 1-en nyomtatás, Könyv gerinc árnyéktörítés, Programozott nyomtatás, Auto és kézi felfestékezés, Egyedi beállítás Titkosítás mód, Papír kirakó állítás, Papírrendező	
Villamos csatlakozás	220 V – 240 V , 50/60 Hz <1.3 A (H)>	
Méreték (gépasztal nélkül)	Használati méretek: 1380 mm x 645 mm x 660 mm Raktározási méretek : 775 mm x 645 mm x 660 mm	
Súly (gépasztal nélkül)	kb. 100 kg A műszaki változtatások joga fenntartva A tartozékok mint opciók felár ellenében.	

A RISO Logo, a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegye.
RISO iQSystem[®] és a RISO i Quality jelek, a Riso Kagaku Corporation regisztrált védjegyei.



RISO (Deutschland) GmbH

Langenhorn Chaussee 44 a · D-22335 Hamburg · Telefon +49 40 53 28 61 - 0
Fax +49 40 53 28 61 - 10 · marketing@riso.net · www.riso.net

Az Ön RISO partnere:

Euro-Profil Szerviz Kft.

1173 Budapest, Határhalom út 4. · Tel.: 06-1-253-1990 · Fax: 06-1-253-1988 ·

E-mail: info@mail.europrofil.hu ·

Csúcsminőség elérhető áron.

RISO **RZ** 370
RISO **RZ** 300

Csúcs- minőség D600 dpi.

Az előrehaladott RISO technológiának köszönhetően egy újabb, mindenki számára elérhető gépsorozat mutatkozik be, mely D600 dpi minőségével tisztább nyomtatási minőséget eredményez. Ezen felül az új RZ sorozat használja az „RISO i Quality System” minőségi rendszert, mely rendszer valós idejű beállítást eredményez a nyomtatási paraméterek automatikus módosításával a legjobb minőség elérése érdekében.



Elérhető út a csúcsmínőség és gyorsnyomtatás eléréséhez az új RISO RZ 300 sorozat. A 130 lap / perces nyomtatás sebességét, a fordalmi D600 dpi felbontás munkánk professzionális megjelenését biztosítják.



Elülső oldali gépkezelés

A gép kezelése, szín cseréje, színhenger cseréje, és a mesterfólia cseréje mind a gép elülső részéről történik ezzel megkönnyítve a gépkezelő dolgát.

Előnyök más technikákkal szemben:
Alacsony önköltség / Gyors nyomtatás
Hosszú élettartam / Egyszerű kezelés
Sokoldalú papír kezelés / Többszínű nyomtatás

Mesterfólia tartó műanyag tárcsák nélkül

A mesterfólia tekercest tartó kétoldali műanyag tárcsákat egy egyszerűbb, a mesterfólia tekercsre felerősített rendszer váltotta fel.

Egyszerű festék csere

A festék cseréje egy mozdulattal elvégezhető. Egyszerűen toljuk be a festéket és csukjuk be a gép ajtót. Mindez része a RISO cég „tisztá kézzel” kezelés módjának.



Folyamatkijelzők

Ezek a kijelzők vizuális visszaigazolást biztosítanak a folyamatban lévő eseményekről.

Pl.: mesterfólia készítés, nyomtatás, felfestékezés stb.

Méretarány beállítása

Hét állítási fokozat biztosítja a szabvány méretű dokumentumaink nagyítását (3 fokozat) és kicsinyítését (4 fokozat) egy másik szabvány méretre. Egy kicsinyítési aránnyal a margó is megnövelhető. Zoom mód segítségével a méretarányt módosíthatjuk 1%-os lépésekben 50 - 200 % között.

Energiatakarékos mód

Csökkenti a fenntartási költségeinket. Ha a gépünket egy bizonyos (felhasználó által beállított) ideig nem használjuk, automatikusan átáll takarékos üzembe. Beállítható idők: 5, 15, 30, 60, 90 perc




Szkennelési erősség beállítás

Az eredeti fedettségének függvényében 5 fokozatban állíthatjuk a beégetést. Automatikusan szkennelési mód is használható.

Nyomtatás hálózatban

A hálózati csatlakozó segítségével hálózatban is nyomtathatunk. A RISO hálózati csatlakozás lehetővé teszi az eredetiek be szkennelését az RZ 300 sorozat gépeivel így a kisebb példányszámú nyomtatásokat a RISO lézernyomtatóra küldhetjük.

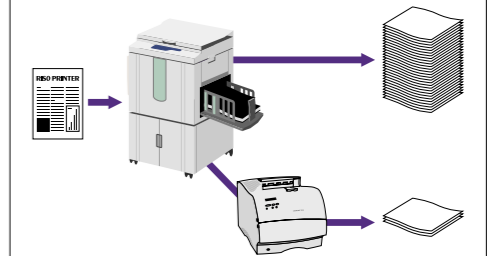

Gyors nyomtatási sebesség

RISO-nyomtatóink a gyorsaságukról is híresek. Az új RZ300-as sorozat eléri a **130** minőségi nyomtatást percenként.

Nyomat erősség

A nyomtatási erőssége **5 fokozatban** állítható. Ezzel a nyomtatások festékfedettségét módosíthatjuk, világosabb eredetiről sötétebb nyomtatás - sötétebb eredetiről világos nyomtatás.

Hosszanti nyomathelyzet beállítás

A nyomtatási helyzetét, hosszanti irányban a pontos nyomathelyzet elérése érdekében módosíthatjuk **± 15 mm** között.

RISO iQSystem™

- Az iQuality rendszer több minőségi és kényelmi előnyt biztosít a géphez használók számára. Ezek közül néhány:
- a nyomtatási minőség automatikus beállítása
 - hiba esetén a gépkezelő figyelmeztetése
 - figyelmeztetés a kellékanyagok minimálisra fogyására
 - minimális papír felhasználás a beállításokhoz



A RISO iQuality minőség jele jelzi a termék kompatibilitását a RISO iQ System™ rendszerrel.